Viscosimetro *In-Linea* M50

Perchè scegliere l'M50?

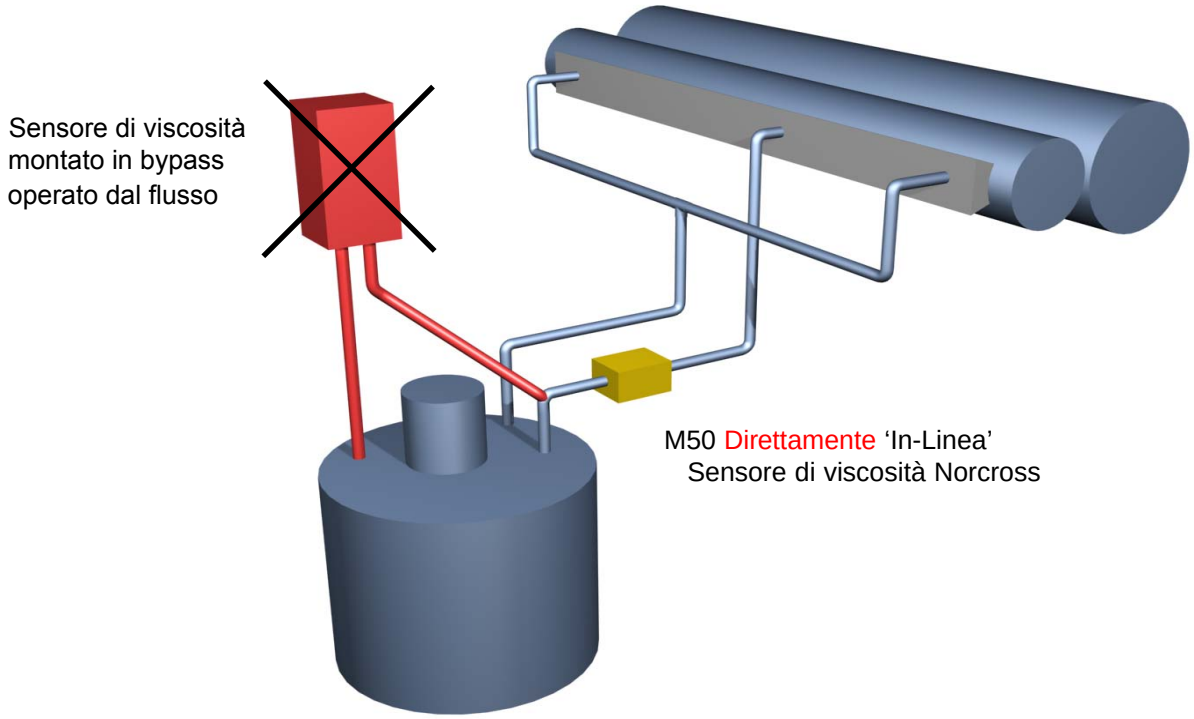

Perchè direttamente In-Linea ?

Quasi tutti i sensori chiamati 'In-Linea' richiedono un'installazione in 'bypass', perchè usano il flusso per operare.

Questo concetto causa tre problemi rilevanti.

Problema 1: A causa della deviazione del flusso dell'inchiostro, e la risultante variazione di pressione nella camera della racla, ci potrebbero essere variazioni nel trasferimento dell'inchiostro.

Problema 2: Questo sistema di bypass richiede un'aggiuntiva attivazione delle valvole operative per la pulizia.

Problema 3: Questo sistema richiede tubature e connessioni aggiuntive.

L'M50 risolve questi problemi:

Soluzione 1: Nessun influenza, in nessun momento, alla pressione dell'inchiostro.

Soluzione 2: L'M50 in linea è pulito con lo stesso scorrimento del solvente usato per pulire le camere della racla.

Soluzione 3: L'M50 si monta direttamente sulla linea di mandata dell'inchiostro ai calamai.

NORCROSS Corporation 255 Newtonville Avenue Newton, MA 02458 USA
Telephone 617 969 7020 Fax 617 969 3260 Email sales@viscosity.com On the Internet www.viscosity.com