Controllore di processo VISC6000 (CE)

Introduzione

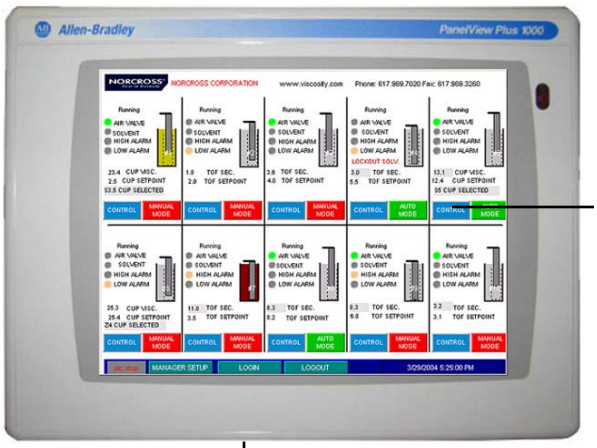

Pannello touch-pad

premere qui per questo

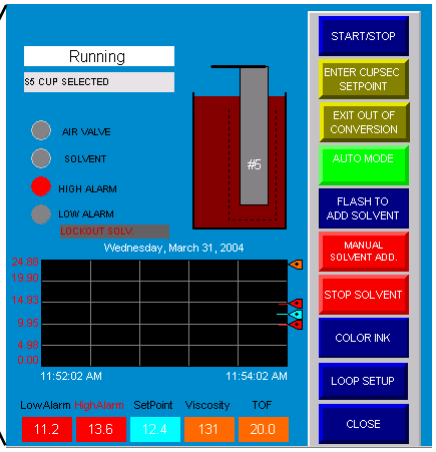

Schermata di una singola stazione



PLC

Il PLC può essere connesso a:
-Viscosimetri Norcross in-linea o su recipiente.
-Sonde di temperatura in-linea o su recipiente.
-Sensori per pH Norcross in-linea o su recipiente.

Il **VISC6000 Controller** offre un nuovo standard di semplicità:

- Schermate ad uso semplificato.
- Interfaccia grafico standard a 10 stazioni per ispezionare l'operazione dei viscosimetri.
- Opzioni disponibili per permettere interconnessioni ad altri PLC.
- PLC acquistabile, senza funzione touchpad, per quelle ditte che già usano sistemi a PLC o interfaccia operatore. Il PLC contiene software pienamente operabile. L'utente finale deve solamente creare nuove grafiche nel sistema già esistente.
- Dati di tendenza analitica in tempo reale e storica.
- Funziona con corrente a 24vdc.
- Disponibili kit di montaggio per parete.

Viscosità monitorata o controllata:

- Aggiunge automaticamente il solvente per mantenere la viscosità, e in più aggiunte manuali di solvente sono possibili alla pressione di un singolo pulsante.
- CPuò essere usato sia con i recenti che i passati viscosimetri Norcross, M50 viscosimetro in linea e/o M8AO/ M8BO/ MFBO/ M61 viscosimetri su recipiente.

pH monitorata o controllata:

- Il pH può essere sia visualizzato e/o controllato che ispezionato nella sua tendenza per ogni stazione.

Temperatura monitorata:

- Le temperature possono essere visualizzate e ispezionate nella loro tendenza per ogni stazione viscosimetro.